

# FICHE PRODUIT

## Talor Advice – M-ASSETS

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Talor Advice présente l'Armoire Connectée Intelligente M-Asset. Il s'agit d'un automate de gestion des Assets conçu pour être installé dans les entrepôts logistique, mais il peut également être utilisé dans de nombreux secteurs. Cette armoire a également une fonction désinfection de matériel (UV C).

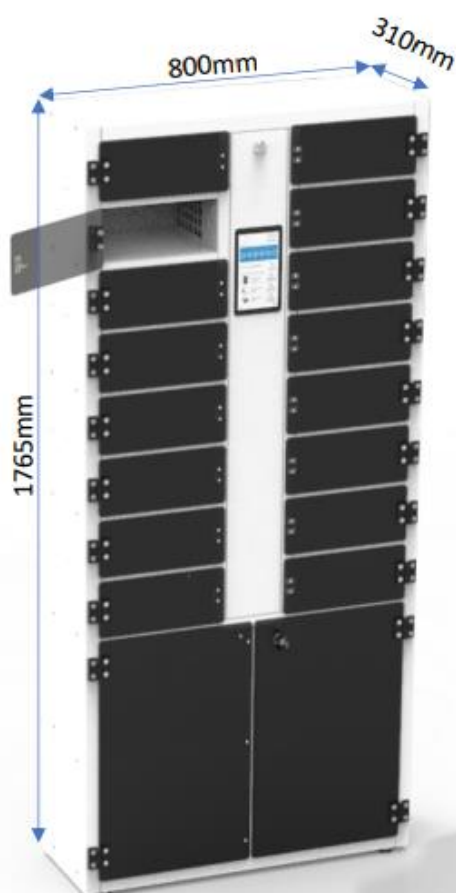
L'administration du système peut se faire de 3 manières complémentaires :

- Depuis une page Web locale,
- Depuis l'application tablette Android de management,
- Depuis l'application Android du Kiosk,

Existe en 3 déclinaisons :

- 8 Portes équipements + une double porte pour le local de charge
- 16 Portes équipements + une double porte pour le local de charge
- 8 Portes équipements VR + deux petites portes pour accessoires

### ENCOMBREMENT DES MODULES IDENTIQUES



#### Dimension des cases :

- 8 Portes équipements + une double porte pour le local de charge,  
A=> 110+130=240mm | B=> 258mm | C=> 280mm
- 16 Portes équipements + une double porte pour le local de charge,  
A=> 120mm | B=> 258mm | C=> 280mm
- 8 Portes équipements VR + deux petites portes pour accessoires,  
A=> 380mm | B=> 258mm | C=> 280mm  
A=> 120mm | B=> 258mm | C=> 280mm



## COMPOSITION DE L'INSTALLATION



Rack 8 Cases + 1  
logement pour les  
chargeurs



Rack 16 Cases + 1  
logement pour les  
chargeurs



Rack 8 Cases VR + 2  
cases divers

Une installation M-Asset se  
compose de un ou plusieurs rack(s),  
d'un MASTER et d'une tablette  
de management

Il est possible de compléter  
son installation à n'importe  
quel moment.




**MASTER :**  
Serveur Extranet



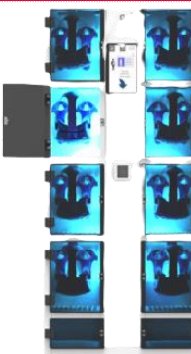
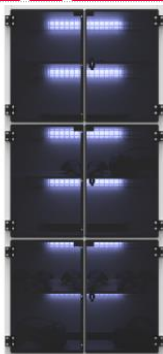


**MANAGER :**  
Une tablette Android  
de management



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version	M-ASSET – 8M	M-ASSET – 16S	M-ASSET – 32XS
			
<b>Caractéristiques des performances</b>			
Compatibilité	Terminaux, tablettes, périphériques, accessoires		
Lecteur de badges	NFC/QR Code		
Sécurisation	Électromécaniques		
<b>Caractéristiques physiques</b>			
Dimensions externe	1765 x 800 x 310 mm		
Compartiments	x8 (130 x 248 x 258 mm)	x16 (120 x 248 x 258 mm)	x32 (83 x 248 x 258 mm)
Poids	100 kg		
Écran	10"		
Alimentation	x1 local pour stations de charge équipé d'un bloc PDU (8 prises 230V-16A)		x4 blocs PDU (8 prises 230V-16A)

Version	M-ASSET – 32XL	M-ASSET – VR	M-ASSET – Charging cabinet
			
<b>Caractéristiques des performances</b>			
Compatibilité	Terminaux, tablettes, périphériques, accessoires, PC portables 14"	Terminaux, tablettes, périphériques, accessoires	Casques VR/AR + contrôleurs
Lecteur de badges	NFC/QR C		
Sécurisation serrures	Électromécaniques		Clef
<b>Caractéristiques physiques</b>			
Dimensions externe	1765 x 800 x 410 mm	1765 x 800 x 310 mm	1765 x 800 x 310 mm
Compartiments	x32 (83 x 248 x 358 mm)	x8 (380 x 248 x 258 mm)	x3 (Independants)
Poids	120 kg	100 kg	85 kg
Écran de gestion	10"		
Alimentation	x4 Blocs PDU (8 prises 230V-16A)		x4 Blocs PDU (8 prises 230V-16A)

