



## TKFEVER-MAN6

---

Caméra de mesure de température corporelle portable




- Résolution 160 × 120 (thermique) et résolution 8 MP (optique)
- Précision thermographique jusqu'à  $\pm 0,5$  ° C
- Fusion d'affichage de la vue thermique et de la vue optique
- Écran tactile LCD 3,5", résolution 640 × 480
- Prise en charge de la vue en direct sur PC, appareil mobile ou moniteur externe
- Prise en charge de l'interphone audio
- Prise en charge de l'alarme de surbrillance des couleurs et de l'alarme audio
- WiFi

## Spécifications

<b>Module thermique</b>	Capteur d'image	Matrice à plan focal en Oxyde de Vanadium (VOx)
	Résolution	25 Hz: 160 × 120
	Pas de pixel	17µm
	Bande de réponse	8 µm à 14 µm
	NETD	<40 mk (à 25 ° C, F # = 1,0)
	Champ de vision	25° × 18,7°
	Distance focale	6,2 mm (mise au point manuelle)
	IFOV	2,74 mrad
	Ouverture	F 1.1
	<b>Module optique</b>	Résolution d'image
Résolution vidéo		640 × 480
<b>Affichage d'image</b>	Moniteur	Écran tactile LCD 3,5 pouces de résolution 640 × 480
	Palettes	Noir chaud, Blanc chaud, Rouge chaud, Arc en ciel, Ironbow, Fusion, Pluie
	Zoom numérique	Thermique: 1 ×, 2 ×, 4 ×
	Thermique / optique	Image thermique / optique / fusion / Image dans l'image
	Image dans l'image	Prise en charge de la vue thermique dans la vue optique
	Fusion	Prise en charge (vue thermique et vue optique combinées)
	Enregistrement vidéo	Prise en charge de l'enregistrement vidéo intégré
<b>Thermographie</b>	Règles	Max. Température; Min. Température; Température centrale; Thermographie point / ligne / surface
	Intervalle	30°C à 45°C
	Précision	± 0,5°C
<b>Batterie</b>	Type de batterie	Batterie Li-ion démontable et rechargeable
	Durée de fonctionnement de la batterie	5 heures à température normale, avec Wi-Fi, Bluetooth et éclairage d'appoint éteint. 4 heures à température normale, avec Wi-Fi, Bluetooth et lumière d'appoint allumée.
	Espace de rangement	Module de mémoire intégré (16 G)
	Photo	Image thermique / optique / fusion
	Vidéo	Image thermique / optique / fusion
	Wifi	Oui
	Commentaire texte	Oui
	Commentaire vocal	Oui
<b>Général</b>	Langue	Anglais
	Puissance	5 VDC / 2 A
	Consommation d'énergie	Max. 4,5 W
	Interface matérielle	Interface de type C
	Température de	15°C à 35°C
	Niveau de protection	IP54
	Hauteur d'essai de chute	2m (6,56 pieds)
	Dimensions	244 × 100 × 104 mm (9,6" × 3,9" × 4,1")
Poids	Avec batterie: 653 g (1,44 lb) Sans batterie: 511 g (1,13 lb)	

## Dimensions (mm)

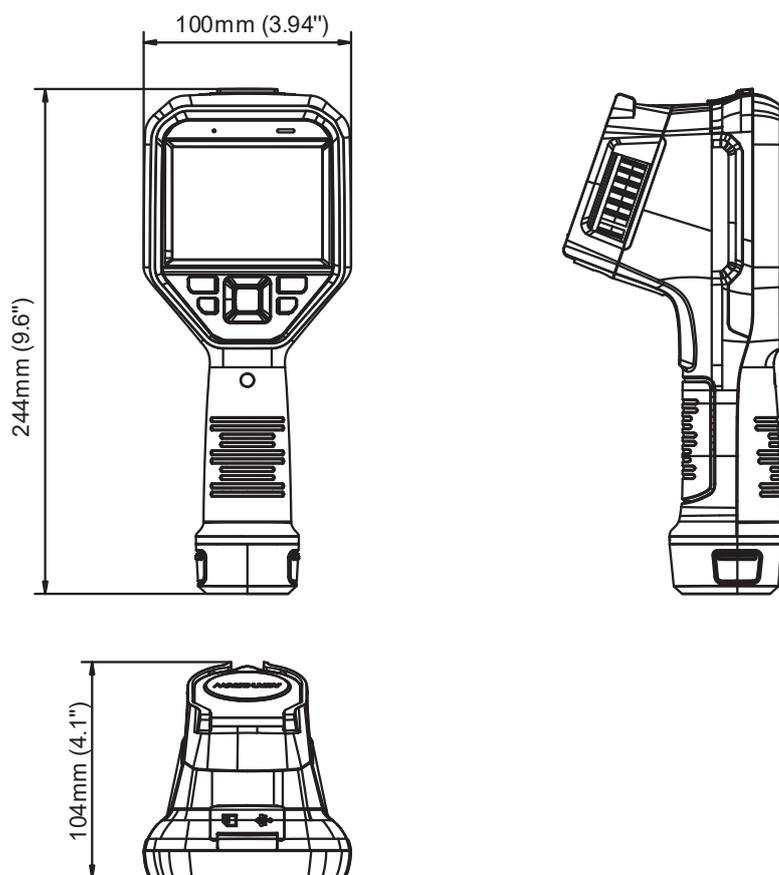

## Mise en application

